


**MANGUERAS INDUSTRIALES**

**MANGUERA SUCCION DE ABRASIVOS**

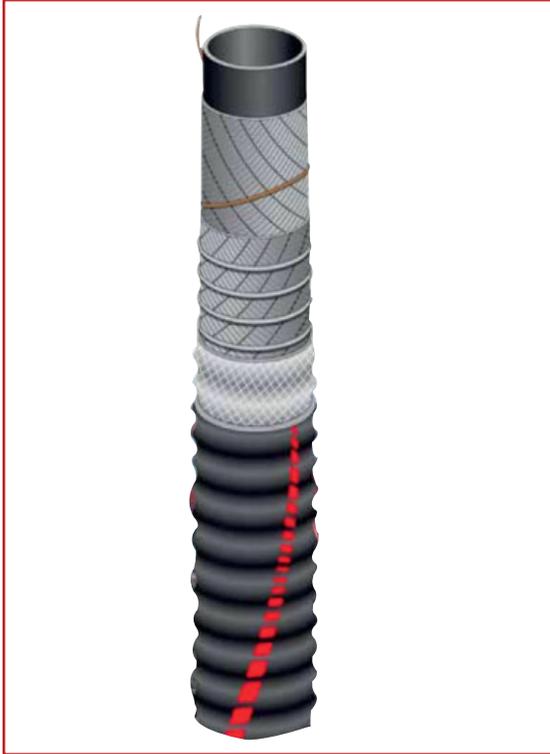

Normativa: Pérdida de abrasión del tubo según DIN 53516: 50+/-5mm<sup>3</sup>.  
 Aplicación: Tubo espiral ondulado para aspiración e impulsión de una amplia gama de productos abrasivos secos o mezclados con agua (arena, cemento, sémola, etc). Puede usarse cortado y racorado en longitudes de trabajo en el lugar de uso.  
 Temperatura: de -40°C a + 70°C.

Inside diameter mm	Outside diameter mm	Working pressure		Burst pressure		Weight nominal kg/m	Banding Radius mm
		bar	psi	bar	Psi		
51	83	10	150	30	450	3,68	250
80	112	10	150	30	450	5,74	400
100	132	10	150	30	450	6,77	500
125	157	10	150	30	450	8,15	650
150	182	10	150	30	450	11,37	750
200	233	10	150	30	450	14,9	1750
250	287	10	150	30	450	20,16	2000
300	340,5	10	150	30	450	27,16	2500