

MANGUERAS INDUSTRIALES

MANGUERA SUCCION ESPIRALADA LIQUIFLEX




Características generales

- Resistente a la abrasión y corrosión.
- Radio mínimo de curvatura, 4 veces su diámetro interior.
- Superficie interior lisa.

Aplicaciones

- Transporte de soluciones químicas y líquidos en general, indicada para instalaciones que requieren flexibilidad.

MANGUERA ATOXICA PVC AGROFLEX

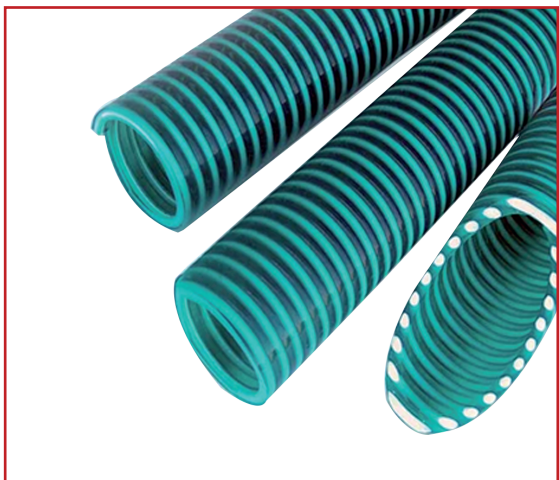

Características generales

- Superficie interior lisa.
- Resistente a la abrasión.
- Rango de temperatura de trabajo -10°C a 60°C.
- Radio mínimo curvatura igual a 5 veces su diámetro interno.

Aplicaciones

- Sus principales aplicaciones son el trasvase y conducción de productos químicos y líquidos en general, especialmente cuando se requiera flexibilidad.

Rango de presión de trabajo y de vacío superior a la línea liviana (liquiflex, aquaflex y cristalflex)

MANGUERA CRISTAL FLEX ATOXICA LIVIANA



Características generales

- Superficie interior lisa.
- Manguera de PVC flexible translúcida, con espiral reforzado en PVC rígido prácticamente indeformable y antichoque, que le otorgan gran rigidez.
- Atóxica, grado alimentario.
- Formulación libre de ftalatos.
- Superficie interior lisa.
- Resistente a la abrasión.
- Rango de temperatura de trabajo -10°C a 60°C.
- Radio mínimo curvatura igual a 4 veces su diámetro interno.

Aplicaciones

- Sus principales aplicaciones son el trasvase y conducción de productos químicos y líquidos en general, especialmente cuando se requiera flexibilidad.